Ctra. Masía del Juez, 61
46909 Torrent
Valencia, España
T. +34 96 155 17 43
F. +34 96 156 60 32
E-mail: rubio@rubiomet.com
www.rubiomet.com

rubio
PUERTAS METÁLICAS

Rideau Coupe-Feu

rubio
PUERTAS METÁLICAS

Rideau Coupe-Feu

Capacité de l'enceinte d'assurer l'intégrité et ne pas dépasser une température maximale dans le coté exposé au feu, pour assurer l'évacuation des personnes et la non propagation du feu à aucune autre zones latérales. Il y a des résistances jusqu'à EI_2 180

La norme d'essai EN 1634-1, est utilisé pour évaluer la résistance au feu des ouvertures des enceintes entre les secteurs d'incendie.

Les rideaux coupe-feu sont utilisés: centres logistiques et les entrepôts, les installations industrielles, l'industrie nucléaire et pétrolière, l'industrie de transformation alimentaire, les constructions commerciales et architecturales, des théâtres, des centres sportifs, ...
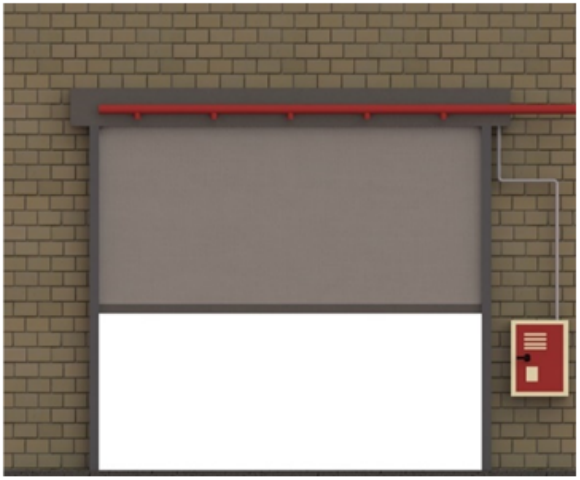
Dans le cas d'un élément séparateur (horizontal ou vertical) pour lequel il existe de la sécurité de non proximité du côté non exposé en cas d'incendie, ni de personnes, ni des éléments combustibles, la condition EI t requis par le DB SI du CTE peut être considéré comme couvert par un EW de classification t l'élément en question.