PERFORMANCE DU PRODUIT

RUBIO CMC, S.L.
Carretera Masía del Juez, nº 61
46909 Torrent – Valencia – Spain
E-mail: rubio@rubiomet.com

PRODUIT

Sélecteur de fermeture

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Dispositif de coordination de fermeture des portes à 2 vantaux des issues de secours et d'évacuation.

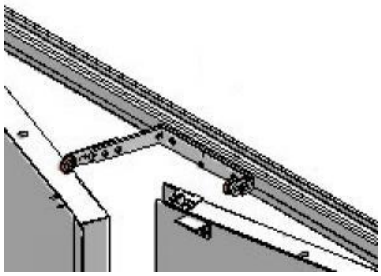

Dispositif mécanique de haute résistance et qualité qui permet la coordination de la fermeture d'une porte spécialement conçue pour l'évacuation des bâtiments et / ou des portes avec des performances contre incendies.

Fonctions principales:

- Haute résistance et durabilité.
- Facilité d'installation.
- Possibilité de placement sur les portes de différents types.
- Possibilité de placement du système dans des environnements différents.
- Possibilité de fabrication dans différentes finitions.

USAGE PRÉVU

Residencial · Industrial · Institucional y Especial

Sélecteur de fermeture pour une utilisation dans des portes piétonnes d'évacuation, généralement utilisé dans les maisons, commerces, bâtiments institutionnels, ... peut être utilisé dans d'autres installations pour des besoins spéciaux.

PERFORMANCES DU PRODUIT

Marquage CE: Norme harmonisée EN 1158
Quincaillerie pour le bâtiment: Dispositifs de coordination de portes. Prescriptions et méthodes d'essai.
Résistance au feu: Norme EN 1634-1
Tests de résistance au feu des portes enceintes des creuses.
Partie 1: Portes et enceintes coupe-feu.

Performance du produit à base de tests effectués en laboratoire:

Resistencia al Frío · Resistencia al agua · Resistencia al Sol · Durabilidad

Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est à titre d'information, il est suggéré de vérifier la validité et l'exactitude du même.