PERFORMANCE DU PRODUIT

RUBIO CMC, S.L.
Ctra. Masía del Juez, 61 · 46909
Torrent · Valencia · España
Tel. +34 673 273 942 · Fax. +34 96 156 60 32
ventas@rubiomet.com · www.rubiomet.com

PRODUIT

Porte Village

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les portes Village sont nées de la nécessité de combler une lacune existant comme une porte métallique économique dans divers endroits en fonction des besoins de l'utilisateur, avec une décoration basée sur estampées, sous une forme simple et présente.

Caractéristiques techniques générales:

- Les feuilles sont fabriquées en tôle d'acier galvanisé de 0,5 mm avec une épaisseur de feuille totale de 37 mm.
- L'épaisseur du cadre est de 0,8 mm. Le cadre MS standard peut être installé sur cloisons de 70 mm, plus enduits. Le cadre MSA à visser peut être installé sur tout type de cloison.
- L'ensemble des éléments constitutifs de la porte a pas de point de soudure, évitant ainsi toute corrosion possible, tout en étant capable d'utiliser des matériaux décoratifs.
- Isolation thermique **Ud = 1W/m²K**, ce qui permet des économies d'énergie qui contribue à améliorer l'enveloppe énergétique des bâtiments.
- Finitions: laqué RAL 9002 ou revêtu de PVC d'imitation en bois. Les portes laquées et laminées, portent une feuille de PVC protecteur transparent pour éviter tout dommage pendant le transport, le stockage ou le travail.
- Accessoires et ferrures disponibles: viseur, jeu de poignées, ou cadre vissée MSA. (Vérifier le reste des accessoires disponibles).

TYPES D'INSTALLATIONS



Cadre MS
(À scellement)



Cadre MSA
(Par vissage)

USAGE PRÉVU

Logament · Industriel · Institutionnel et Sur mesure

Porte piétonne pour intérieur et extérieur, normalement utilisé comme porte d'entrée aux logements, les locaux, appartements, bureaux,... surtout pour les endroits où l'humidité peut être haute et comme alternative idéale pour les portes en bois.

CE

Marquage CE: Norme harmonisées EN 14351-1:2006+A1:2010

PERFORMANCE DU PRODUIT

Isolation Thermique · Acoustique · Durabilité

TESTS EFFECTUÉS

tecnalia Inspiring Business

Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est à titre d'information, il est suggéré de vérifier la validité des informations et des certificats.

RUBIO CMC, S.L.
Ctra. Masía del Juez, 61 · 46909
Torrent · Valencia · España
Tel. +34 673 273 942 · Fax. +34 96 156 60 32
ventas@rubiomet.com · www.rubiomet.com

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

Cadre MS - À scellement englobant

PORTE VILLAGE
1 VANTAIL



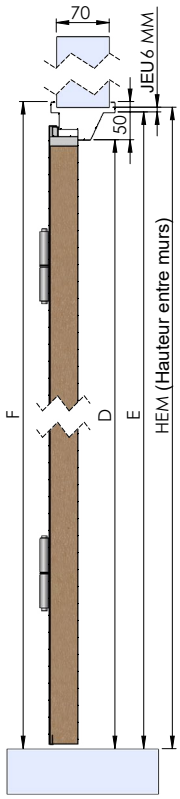

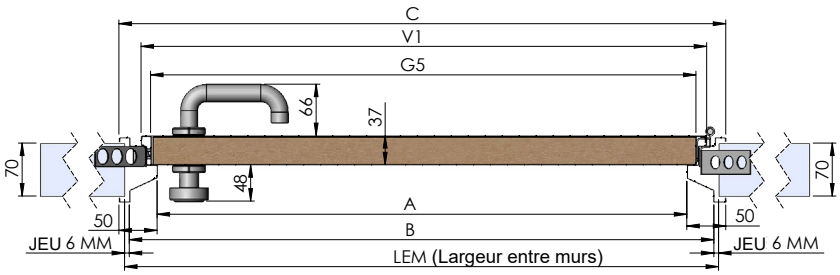

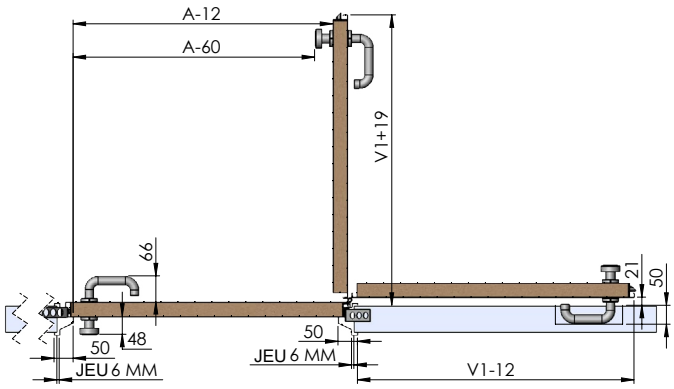

Tolérance dimensions +/- 3 mm

PRISE DE MESURES

Les portes Village ne se fabriquent pas sur mesure.

	LARGEUR						HAUTEUR				OUVERTURE	
COTE	LEM	A	B	C	V1	G5	HEM	D	E	F	D	G
FORMULE	B+12	LEM-86	A+74	A+100	C-28	V1-25	E+6	HEM-43	D+37	D+50		
P1											☐	☐
P2											☐	☐
P3											☐	☐
P4											☐	☐
P5											☐	☐



CARACTÉRISTIQUES

MESURE CADRE INSTALLATION **Standard B x E**	674/774/874/974 x 1987/2137* mm *Seulement en blanc	**TYPE D'INSTALLATION BLOC PORTE**	 À scellement
PASSAGE LIBRE **Standard A x D**	600/700/800/900 x 1950/2100* mm *Seulement en blanc	**UNITÉS PAR PALETTE** **Mesures Standard**	 13 unités
ÉPAISSEUR DU VANTAIL	37 mm	**CHARNIÈRE**	3
ÉPAISSEUR HUISSERIE	0,8 mm	**POIGNÉE** Poignée+bouton tirage / Double poignée	Aluminium argent / Plastic RAL 7038
ÉPAISSEUR TÔLE	0,5 mm	**JOINT**	OUI / NON
SERRURE	1 point (pêne + 3 boulons)	**ISOLEMENT**	Mousse de polyuréthane 1W/m²K

Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est à titre d'information, il est suggéré de vérifier la validité des informations et des certificats.

FICHE TECHNIQUE

RUBIO CMC, S.L.
Ctra. Masía del Juez, 61 · 46909
Torrent · Valencia · España
Tel. +34 673 273 942 · Fax. +34 96 156 60 32
ventas@rubiomet.com · www.rubiomet.com

Cadre MS - À scellement

DIMENSIONS

PORTE VILLAGE
1 VANTAIL



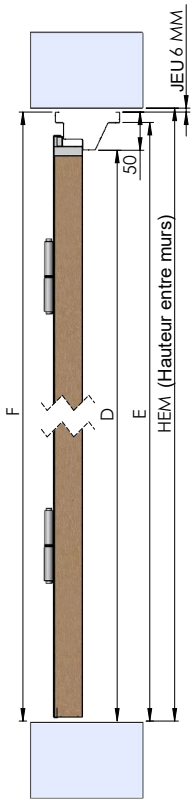

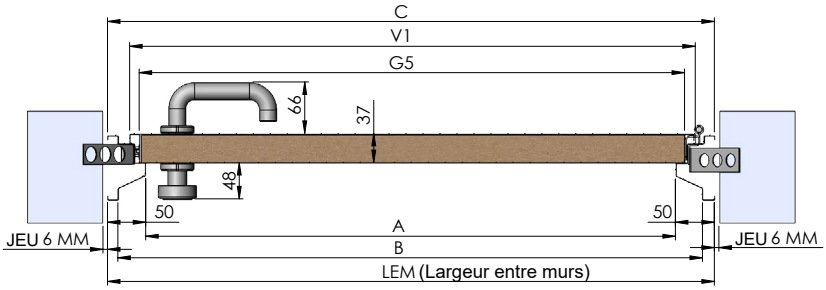

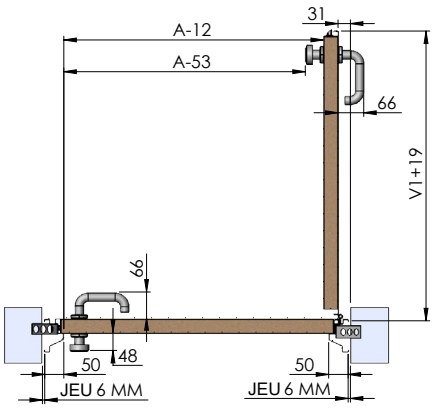

Tolérance dimensions +/- 3 mm

PRISE DE MESURES

Les portes Village ne se fabriquent pas sur mesure.

	LARGEUR						HAUTEUR				OUVERTURE	
COTE	LEM	A	B	C	V1	G5	HEM	D	E	F	D	G
FORMULE	B+12	LEM-112	A+100	B	C-28	V1-25	E+6	HEM-56	D+50	E		
P1											☐	☐
P2											☐	☐
P3											☐	☐
P4											☐	☐
P5											☐	☐



CARACTÉRISTIQUES

MESURE CADRE INSTALLATION **Standard B x E**	700/800/900/1000 x 2000/2150* mm *Seulement en blanc	**TYPE D'INSTALLATION BLOC PORTE**	 À scellement
PASSAGE LIBRE **Standard A x D**	600/700/800/900 x 1950/2100* mm *Seulement en blanc	**UNITÉS PAR PALETTE** **Mesures Standard**	 13 unités
ÉPAISSEUR DU VANTAIL	37 mm	**CHARNIÈRE**	3
ÉPAISSEUR HUISSERIE	0,8 mm	**POIGNÉE** Poignée+bouton tirage / Double poignée	Aluminium argent / Plastic RAL 7038
ÉPAISSEUR TÔLE	0,5 mm	**JOINT**	OUI / NON
SERRURE	1 point (pêne + 3 boulons)	**ISOLEMENT**	Mousse de polyuréthane 1W/m²K

Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est à titre d'information, il est suggéré de vérifier la validité des informations et des certificats.

FICHE TECHNIQUE

RUBIO CMC, S.L.
Ctra. Masía del Juez, 61 · 46909
Torrent · Valencia · España
Tel. +34 673 273 942 · Fax. +34 96 156 60 32
ventas@rubiomet.com · www.rubiomet.com

Cadre MSA - Par vissage

DIMENSIONS

PORTE VILLAGE
1 VANTAIL

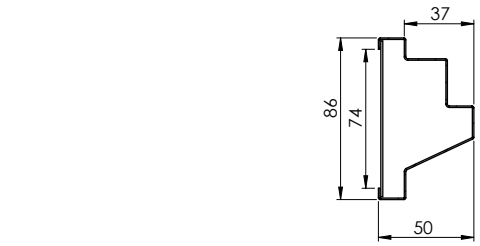

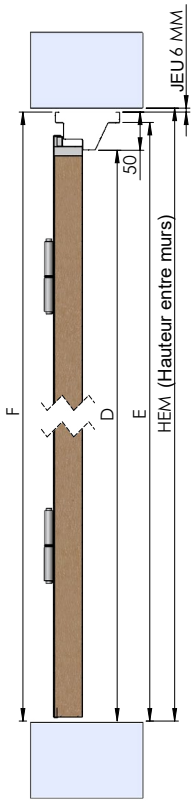

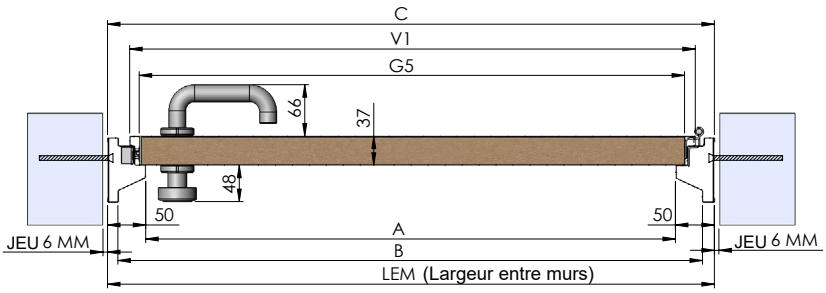

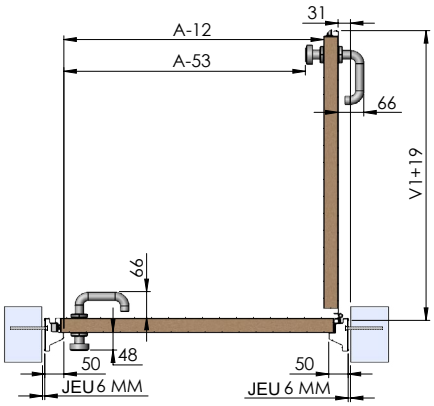

Tolérance dimensions +/- 3 mm

PRISE DE MESURES

Les portes Village ne se fabriquent pas sur mesure.

	LARGEUR						HAUTEUR				OUVERTURE	
COTE	**LEM**	**A**	**B**	**C**	**V1**	**G5**	**HEM**	**D**	**E**	**F**	**D**	**G**
FORMULE	B+12	LEM-112	A+100	B	C-28	V1-25	E+6	HEM-56	D+50	E		
P1											☐	☐
P2											☐	☐
P3											☐	☐
P4											☐	☐
P5											☐	☐



CARACTÉRISTIQUES

MESURE CADRE INSTALLATION **Standard B x E**	700/800/900/1000 x 2000/2150* mm *Seulement en blanc	**TYPE D'INSTALLATION BLOC PORTE**	 Par vissage
PASSAGE LIBRE **Standard A x D**	600/700/800/900 x 1950/2100* mm *Seulement en blanc	**UNITÉS PAR PALETTE** **Mesures Standard**	 13 unités
ÉPAISSEUR DU VANTAIL	37 mm	**CHARNIÈRE**	3
ÉPAISSEUR HUISSERIE	0,8 mm	**POIGNÉE** Poignée+bouton tirage / Double poignée	Aluminium argent / Plastic RAL 7038
ÉPAISSEUR TÔLE	0,5 mm	**JOINT**	OUI / NON
SERRURE	1 point (pêne + 3 boulons)	**ISOLEMENT**	Mousse de polyuréthane 1W/m²K

Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est à titre d'information, il est suggéré de vérifier la validité des informations et des certificats.