

Portes d'extérieur

Portes d'intérieur



EN 16034  
 EN 14351-1

(Obligatoire depuis 1<sup>o</sup>  
 novembre 2019)




EN 16034  
 EN 14351-2



Procès verbal  
 de classement **Efectis**

## PORTES COUPE-FEU CERTIFIÉES PAR ORGANISME NOTIFIÉ (CE) ET CERTIFICATION ACCRÉDITÉE

### Type d'installation

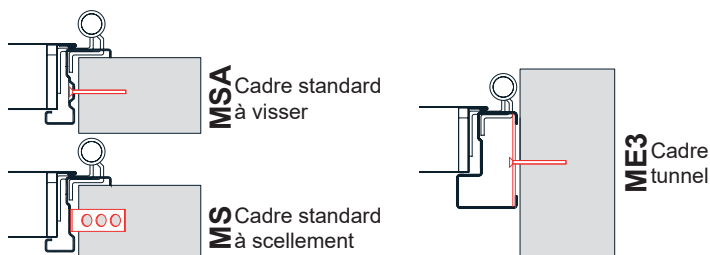

### Accessoires marquage CE

Oculus  
 Barre anti-panique  
 Ferme-portes  
 Grille de ventilation intumescente  
 Sélecteur de fermeture

### Caractéristiques

Épaisseur du vantail	62 mm
Épaisseur huisserie	1,5 mm
Épaisseur tôle	0,6 - 0,8 mm
Serrure	1 point / 3 points
Charnière	2 / 3 / 4
Poignée	Plastic noir / Autres
Joint fond feuillure	NON / OUI
Isolement	Laine minérale et joint intumescent