

Colocación junta de cierre

Placement joint de fermeture

Placement of closing seal

1. Retirar el film protector de toda la hoja, importante que no quede film donde irá la junta y limpiar la superficie a pegar.

2. Poner la silicona suministrada por los dos laterales y la parte superior.

3. Colocar la junta sobre la silicona.

1. Retirez le film protecteur de toute le vantail, en veillant à ce qu'il ne reste plus de film à l'endroit où le joint ira et nettoyez la surface à coller.

2. Mettez le silicone fourni sur les deux côtés et sur le dessus.


3. Placez le joint sur le silicone.

1. Remove the protective film from the entire leaf, it is important that there is no film where the joint will go and clean the surface to be glued.


2. Put the silicone supplied on the two sides and the top.

3. Place the gasket on the silicone.

1

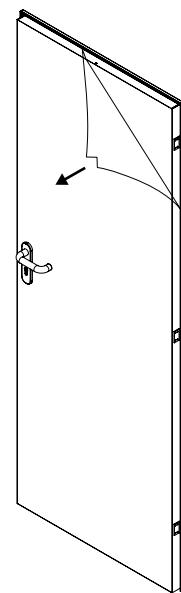

2

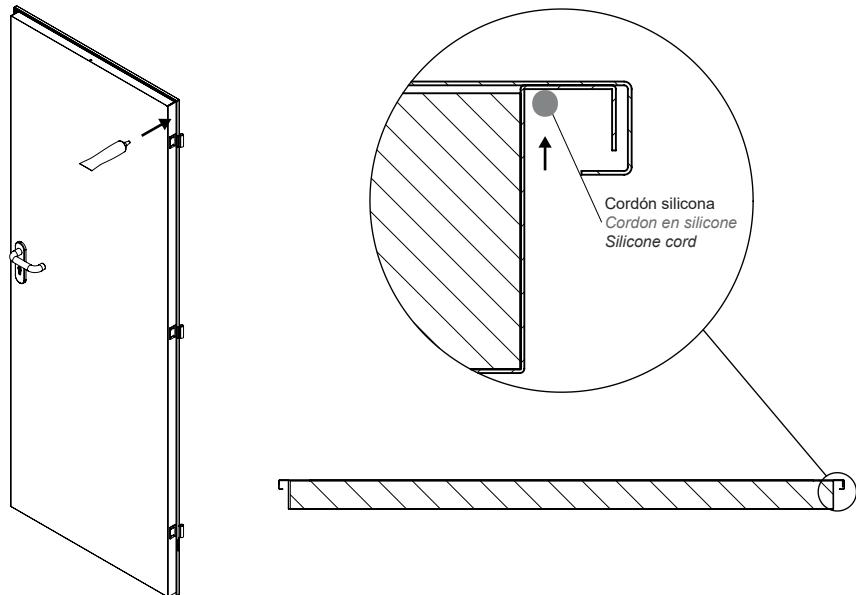

3

Presionar el resbalón para colocar la junta
 Appuyez sur la glissière pour placer le joint
 Press the slip to place the gasket

Cortar la junta y no pegar sobre las bisagras
 Couper le joint et ne pas coller sur les charnières
 Cut the gasket and do not stick on the hinges

