

Portes d'extérieur

Portes d'intérieur



EN 16034
 EN 14351-1

(Obligatoire depuis 1^o
 novembre 2019)




EN 16034
 EN 14351-2



Procès verbal
 de classement **Efectis**

PORTES COUPE-FEU CERTIFIÉES PAR ORGANISME NOTIFIÉ (CE) ET CERTIFICATION ACCRÉDITÉE

Type d'installation

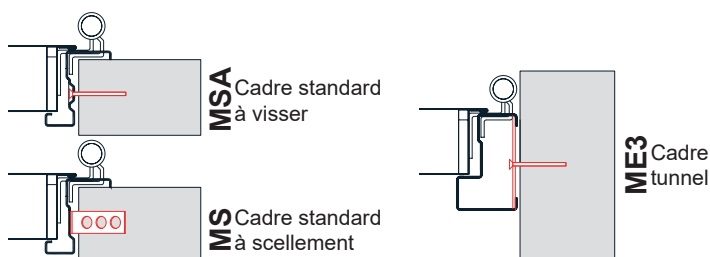

Accessoires marquage CE

Oculus
 Barre anti-panique
 Ferme-portes
 Grille de ventilation intumescente
 Sélecteur de fermeture

Caractéristiques

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Épaisseur du vantail | 62 mm |
| Épaisseur huisserie | 1,5 mm |
| Épaisseur tôle | 0,6 - 0,8 mm |
| Serrure | 1 point |
| Charnière | 2 / 3 / 4 |
| Poignée | Plastic noir / Autres |
| Joint fond feuillure | NON / OUI |
| Isolement | Laine minérale et joint intumescent |