

Portes d'extérieur

Portes d'intérieur



EN 16034
EN 14351-1

(Obligatoire depuis 1^{er}
novembre 2019)



EN 16034
EN 14351-2




Procès verbal
de classement



PORTES COUPE-FEU CERTIFIÉES PAR ORGANISME NOTIFIÉ (CE) ET CERTIFICATION ACCRÉDITÉE

Type d'installation

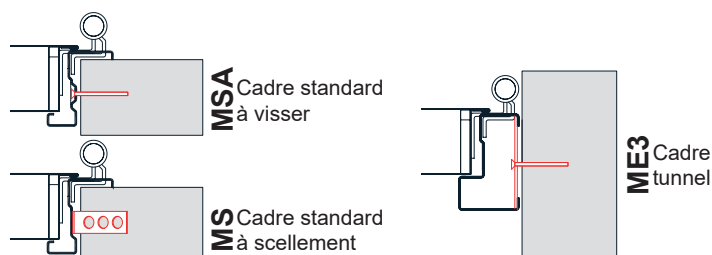

Accessoires marquage CE

Oculus
Barre anti-panique
Ferme-portes
Grille de ventilation intumescente
Sélecteur de fermeture

Caractéristiques

Épaisseur du vantail	62 mm
Épaisseur huisserie	1,5 mm
Épaisseur tôle	0,6 - 0,8 mm
Serrure	1 point / 3 points
Charnière	2 / 3 / 4
Poignée	Plastic noir / Autres
Joint fond feuillure	NON / OUI
Isolement	Laine minérale et joint intumescent