+34 629 656 126
jose@rubiomet.com
www.rubiomet.com

rubio® PUERTAS METÁLICAS

EI_2 60 C - EI_2 90 C - EI_2 120 C

MITA IGNA PYRA

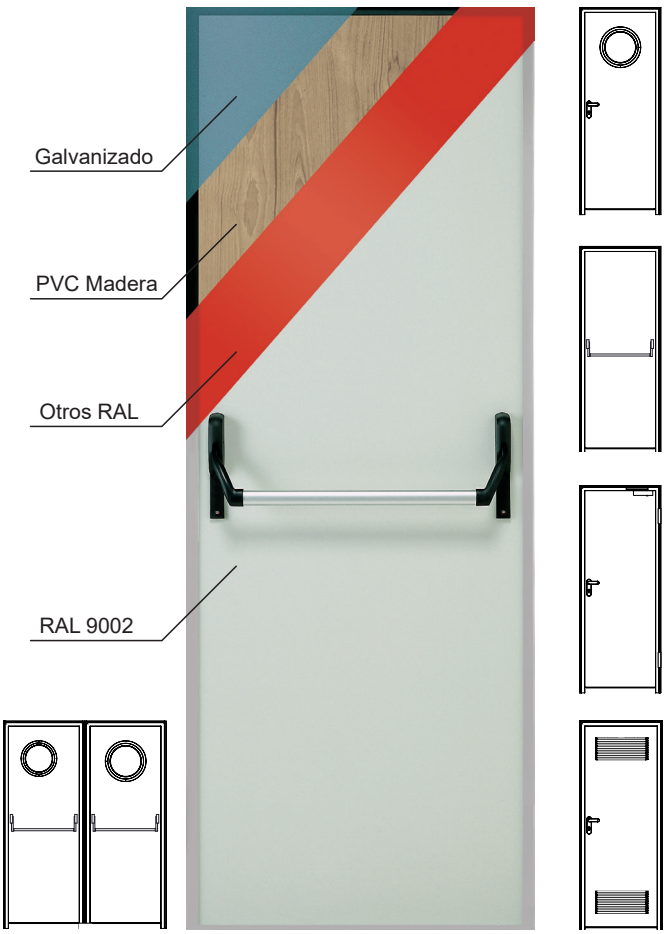



Puertas de exterior

CE

EN 16034
EN 14351-1

(Obligatorio desde el 1 de noviembre de 2019)

Puertas de interior

tecnalia
RT.TEC.03 / TEC00301
PUERTAS CORTAFUEGO

EN 16034
EN 14351-2

tecnalia Inspiring Business

PUERTAS CORTAFUEGO CERTIFICADAS POR ORGANISMO NOTIFICADO (CE) Y DE CERTIFICACIÓN ACREDITADA

Tipo de instalación

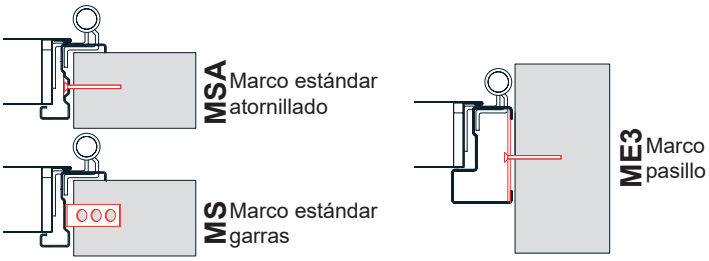

Accesorios con marcado CE

Mirilla
Barra antipánico
Cierra puertas
Rejilla de ventilación intumescente
Selector de cierre

Características

Espesor de hoja	62 mm
Espesor de chapa de marco	1,5 mm
Espesor de chapa de hoja	0,6 - 0,8 mm
Cerradura	1 punto / 3 puntos
Bisagra	2 / 3 / 4
Manillería	Plástico negro / Otros
Junta estanca	NO / SI
Aislamiento	Lana mineral y junta intumescente